




Étalement des puits et des tranchées

Un effondrement des parois est possible lors des travaux de terrassement. Les accidents sont dès lors toujours graves: asphyxie, ensevelissement, ...




N'enlevez jamais un ou plusieurs étais. Le blindage ne présente alors plus une résistance suffisante face aux effondrements. Les tranchées doivent être étançonnées.

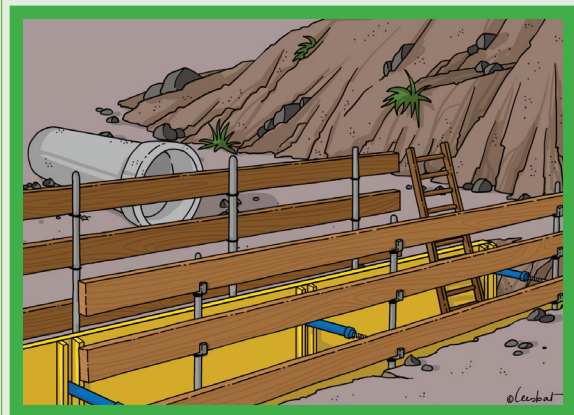

Utilisez une échelle pour descendre dans une tranchée.



Ne travaillez jamais dans une tranchée non étançonnée, sauf pour la pose des étais. Assurez-vous que des plinthes soient posées autour de la tranchée. Aucun objet ne peut de la sorte tomber sur des personnes qui se trouvent dans les tranchées. Le port d'un casque est obligatoire. Veillez à prévoir un espace suffisant entre le bord de la tranchée et les matériaux.

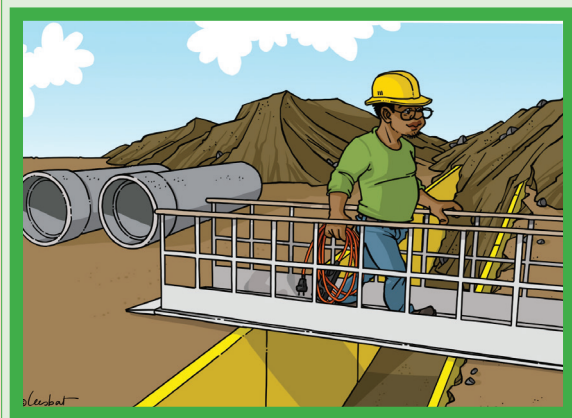

Ne marchez pas sur les étais ni pour travailler ni pour franchir une tranchée. Des passerelles avec garde-corps doivent être installées pour le franchissement des tranchées.